




**PRODUKT INFORMATION**

**MSM CLASSIC**

**SERIE TRAVERSE**

**7001**

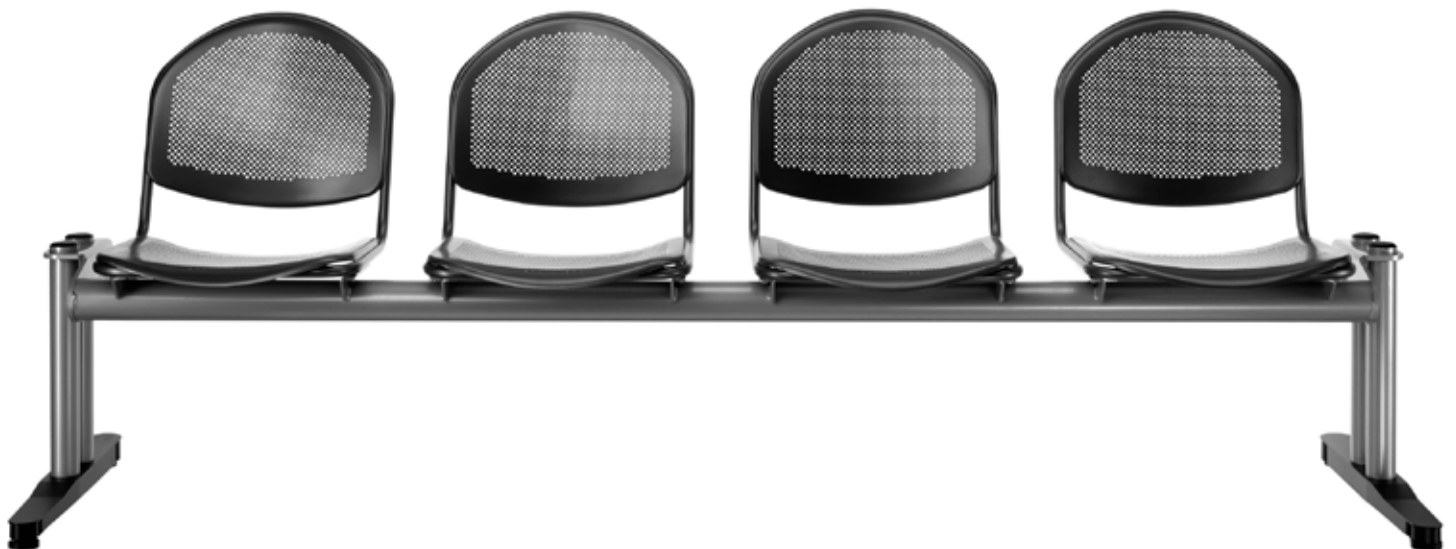

# 7001 MSM CLASSIC

**Alltagsklassiker des guten Sitzens.** Wer Stühle sucht, die ansprechende Ästhetik und höchste Funktionalität zeitlos harmonisch in sich vereinen, ist hier richtig: Die Alltagsklassiker des angenehmen Sitzens von MSM erobern den öffentlichen Raum immer wieder aufs Neue. Mit Design und Sitzkomfort verleihen sie beispielsweise Aulen, Vortrags- und Konzertsälen eine unverzichtbar einladende Atmosphäre – und bieten mit hochwertigen Materialien, bester Verarbeitung und außerordentlicher Strapazierfähigkeit in Kombination mit neuesten ergonomischen Erkenntnissen unvergängliche Werte.



## Leistungsbeschreibung Modell 7001/20 Traverse

Traversenbank, hier: 2-sitzig mit Ablageplatte, nach Z. Nr. 081098

### Kurzbeschreibung

Die Bank ist modular aufgebaut und besteht aus 4 verschiedenen Elementen, die untereinander variiert und kombinierbar sind. Übereckverbindung der Bänke ist optional möglich.

### Sitzparameter

Sitzhöhe 460 mm, Sitztiefe 450 mm, Sitzbreite 450 mm, Lehnenhöhe 360 mm, Lehnenoberkante 820 mm, Achsmaß-Sitz 550 mm, Gesamtbreite: 1260 mm-2-sitzig, 1810 mm-3-sitzig, 2360 mm-4-sitzig, Gesamttiefe: 600 mm

### Die Bank besteht aus folgenden, einzeln lackierbaren und einzeln verschraubbaren Teilen

- 2 Stück Kufe als Biege- und Schweißkonstruktion zur Verschraubung an Seitenteil
- 2 Stück Seitenteil und Traverse als Biege- und Schweißkonstruktion zur Verschraubung an Kufe
- 2 Stück Sitzträger als Rohrbiegeteil zur Verschraubung an Traverse und 2 Stück Sitze als Tiefziehteil an Sitzträger verschweißt
- 1 Stück Ablageplatte als Blechkanteil zur Verschraubung an Traverse. Die Oberfläche ist epoxypolyester-pulverbeschichtet in Farbtönen nach RAL bzw. in Effektpulver.

#### 1. Kufe- Schweißkonstruktion -zur Verschraubung an Seitenteil

- 1 x 1 Abdeckung, Feinblech ST 1203 x 3, 565 lang
- 2 x 2 Längsstege, Feinblech ST 1203 x 3, Z.Nr. JO 42 / 081098
- 3 x 2 Versteifung, Feinblech ST 1203 x 3, Z.Nr. JO 42 / 081098
- 4 x 1 Fußaufnahme, Präzisionsstahlrohr DIN 2394, 60 x 2 d blank
- 5 x 1 Fußaufnahme, Präzisionsstahlrohr DIN 2394, 45 x 2 d blank
- 6 x 4 Scheibe, Blech STW 22 x 6, 40 d x 6 x M10
- 7 x 4 Scheibe, Blech STW 22 x 6, 55 d x 6 x M10
- 8 x 4 V-Gleiter, Polypropylen, Bolzen Stahl verzinkt, JT48 x M10 x 30
- 9 Pulverbeschichtung, Epoxypolyester Farbe: schwarz struktur

#### 2. Seitenteil- zur Verschraubung an Kufe

- 1 x 4 Scheibe, Blech STW 22 x 6, 45x6x M10
- 2 x 2 Halter, Blech STW 22 x 8, Z.Nr. 081098
- 3 x 4 Fuß, Präzisionsstahlrohr DIN 2394, 50 x 2 d blank
- 8 Pulverbeschichtung, Epoxypolyester, Farbe: RAL 9006
- Verschraubungsmaterial

#### 2.1. Traverse- verschweißt mit Seitenteil

- 1 x X U-Winkel, Blech STW 22 x 6, 74x26x26x6
- 2 x 2 Scheibe, Blech STW 22 x 6, 64d x6x 2xM8
- 3 x 1 Traverse, Präzisionsstahlrohr DIN 2394, 70x2 d blank
- 4 Pulverbeschichtung, Epoxypolyester, Farbe: Ral 9006
- 5 x 4 Kappen, Polyäthylen, 50d
- 6 Verschraubungsmaterial

#### 3. Sitzträger- Biegeteil- zur Verschraubung an Traverse

- 1 x 1 Bügel, Präzisionsstahlrohr DIN 2394, 20x1,5 d blank
- 2 Verschraubungsmaterial

#### 3.1. Sitz- Tiefziehteil - Verschweißt mit Sitzträger

- 1 x 1 Rückenlehne, Feinblech ST 1203 x 2, 450x360 x2, Lochung 3 d
- 2 x 1 Sitz, Feinblech ST 1203 x2 450x450 x 2, Lochung 3 d
- 3 Pulverbeschichtung, Epoxypolyester, Farbe: Eisenglimmer DB 703

#### 4. Ablageplatte- Blechkanteil- zur Verschraubung an Traverse

- Zur Verschraubung an Traverse
- 1 x 1 Platte, Feinblech ST 1203 x1,5 450 x 450 x 1,5, Lochung 3,5 d
- 2 x 4 Zargen, Präzisionsstahlrohr DIN, 2395 30 x 15 x 1,5 blank
- 3 Pulverbeschichtung, Epoxypolyester, Farbe: Eisenglimmer DB 703
- 4 Verschraubungsmaterial

## TRAVERSE

Sitzmöbel Sitzmöbel für den Wohnbereich, Büro und öffentliche Gebäude. Geprüft für eine allgemeine Nutzung gemäß DIN 16139:2013, Prüfstufe L1 (zum Beispiel alle Arten in Bürogebäuden, Ausstellungsräumen, öffentlichen Hallen, Veranstaltungsräumen, Cafés, Restaurants, Kantinen, Banken, Bars).

**MONTAGE** Die Stühle werden vom Werk verwendungsfertig geliefert und müssen nicht mehr montiert werden.

**VERPACKUNG** Die Stühle werden in einer speziellen Transportverpackung angeliefert.

### PFLEGE LACKIERTE HOLZSITZSCHALE

Zur Reinigung genügt Wasser, eventuell mit geringem Zusatz eines Allzweckreinigers. Gereinigt wird am besten mit einem weichen Tuch, so dass kein Wasser mehr auf den Oberflächen stehen bleibt.

**STAHLGESTELL** Auch dieses reinigen Sie mit einem weichen Tuch. Bei stärkeren Verschmutzungen empfiehlt sich ein handelsüblicher Reiniger für lackierte oder verchromte Metalle/Stahlteile.

**BEZUGSSTOFFE** Regelmäßig staubsaugen und mit handelsüblichem Trockenschaum oder Reinigungsmittel bzw. feuchtem Tuch reinigen. Bitte nur leicht bürsten und leicht reiben.

Bei außergewöhnlichen Verschmutzungen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Händler.

**WARTUNG** Bei Verschleiß der Fußbodengleiter sollten Sie diese ersetzen, um den Fußboden nicht zu beschädigen. Neue Gleiter erhalten Sie beim Händler.

### VERWENDUNGSEINSCHRÄNKUNGEN:

- nicht geeignet für den Außenbereich und in korrosiver Atmosphäre
- nicht als Steighilfe verwenden
- nicht wippen/kippen
- nicht auf gestapelte Stühle sitzen

